P60 GEOMETRIE

Rohrmaterial	Ø	Starke	Typ	Bezeichnung	Zertifizierung
Edelstahl 304L - 316L	21.3	1 - 1.5	geschweißte	Astm A 249 tp 304L-316L	EN 10204 3.1
			nahtlose	Astm A 213 tp 304L-316L	
Stahl		1.5		P235 GH EN 10216-2	
Bad getaucht Verzinkten Eisen					

Lamellenmaterial	Starke	Typ
Aluminium	0.2	flacherippe
Edelstahl 304L - 316L		
Stahl		
Bad getaucht Verzinkten Eisen		

Rippenstand mm	2.5	3.2	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	10.0	12.0
Rippen/m	400	310	250	200	165	142	125	100	83

Nicht verfügbar für bad getaucht verzinkte Batterien
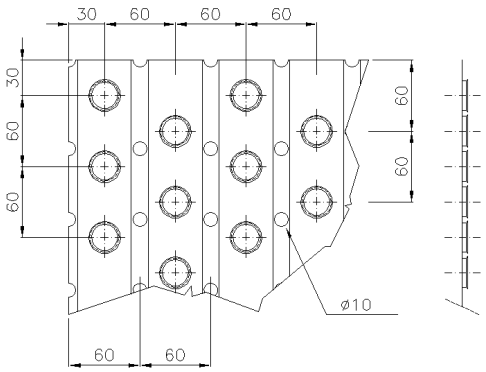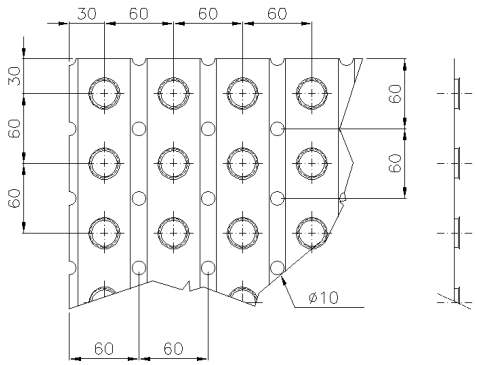
Lamellen- Konfiguration